

CEM-C21

Compteur triphasé d'énergie électrique avec mesure directe pour montage sur rail DIN



Description

Compteur triphasé d'énergie électrique avec mesure directe de jusqu'à 65 A. Dispose de display LCD (7 chiffres) avec système d'écrans rotatifs. Dispose d'un port RS-485 de communications. Dispose aussi de 2 boutons (1 scellable) pour afficher toute l'information mesurée.

D'autres caractéristiques sont :

- Classe 1 en énergie active, Classe 2 en énergie réactive
- Conforme aux normes **IEC 62052-11** (réglementation internationale)
- Taille réduite (4 modules, 72 mm)
- Compteur partiel réinitialisable
- 1 Sortie impulsions programmable selon **DIN 43864**
- Indication par écran de mauvaises connexions
- Accumulation d'énergie même en cas de mauvaises connexions.

Applications

- Compteur redondant pour vérifier l'énergie imputée par la distributrice d'énergie.
- Rapport de la consommation énergétique à un système à distance (PLC/BMS).
- Contrôle des coûts pour l'obtention du ratio consommation/unité dans les processus industriels.
- Affichage de paramètres électriques (V, A, kW, kWh, PF, etc.) par phase et triphasés.

Caractéristiques techniques

Circuit d'alimentation	Tension nominale	230 Vc.a. / 127 Vca., selon modèle
	Tolérance	± 20%
	Fréquence	50...60 Hz
	Consommation	< 2 W / 10 VA
Circuit de mesure de tension	Connectique	Triphasée
	Tension de référence	3 x 127/220...3 x 230/400 Vc.a.
	Fréquence	50 / 60 Hz
	Autoconsommation	< 2 W / 10 VA
Circuit de mesure de courant	Courant nominal I_n	5 A
	Courant maximal	65 A
	Autoconsommation	< 0,1 % d' I_n
Précision	Énergie active	Classe 1 (IEC 62053-21)
	Énergie réactive	Classe 2.0 (IEC 62053-23)
Communications	Hardware	RS-485
	Protocole	Modbus
	Baud rate	9600, 19200, 38400 bps
Sortie d'impulsions	Type	Optocouplée
	Caractéristiques électriques	max. 24 Vc.c. 50 mA
Caractéristiques ambiantes	Température de travail	-25...+70 °C
	Humidité relative	5...95% sans condensation
Caractéristiques mécaniques	Degré de protection	IP 51 Installé / IP 40 Bornes
	Dimensions	70 x 90 x 64 mm
	Poids	340 g
	Matériel	ABS + Polycarbonate V0 à extinction automatique
Normes	EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23	


CEM-C21

Compteur triphasé d'énergie électrique avec mesure directe pour montage sur rail DIN

Références

Type	Code	Paramètres mesurés	Active	Reactive
CEM-C21	Q22332	V, A, kW, kWh, kvar, kvarh, PF	●	●

Dimensions

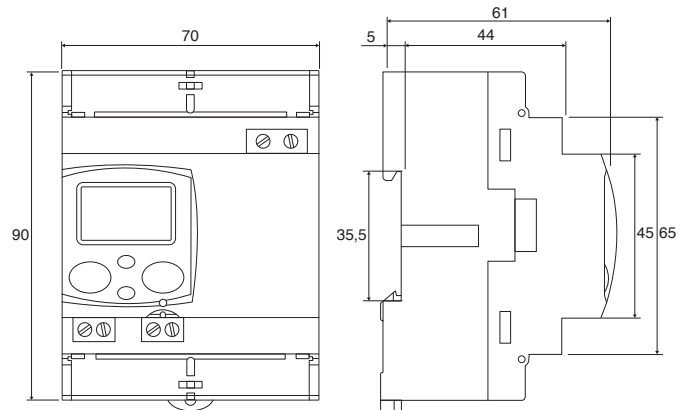

Connexions

